

Copeland CO₂ Scroll-Verflüssigungssätze: Entwickelt für flexible, auf Supermarktformate zugeschnittene Leistungskonfigurationen

Unsere CO₂ Verflüssigungssätze mit vielseitigen Kältekonfigurationen unterstützen urbane Supermärkte mit Lösungen für Flächen zwischen 600 und 2.500 m² und kombinieren dabei hohe Effizienz mit umweltfreundlichen Kältemitteln.

Entdecken Sie eine grundlegende Auswahl an Konfigurationen für Normal- und Tieftemperaturen aus einer breiten Palette von Optionen, um Ihren Bedarf an Kälteleistung entsprechend Ihrer Ladengröße zu erfüllen.

Konfigurationsmöglichkeiten für **Minimärkte**

Kälteleistung* — **NK: 25 kW | TK: 5 kW**

* Temp. Umgebung = 35°C, Temp. Verdampfung NK = -8°C, Temp. Verdampfung TK = -32°C, Überhitzung NK = 10K, Überhitzung TK = 12K



Möglichkeit A




Möglichkeit B




Konfigurationsmöglichkeiten für **Discountergeschäfte**

Kälteleistung* — **NK: 50 kW | TK: 5 kW**

* Temp. Umgebung = 35°C, Temp. Verdampfung NK = -8°C, Temp. Verdampfung TK = -32°C, Überhitzung NK = 10K, Überhitzung TK = 12K



Möglichkeit A

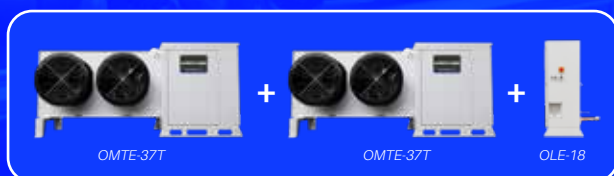

Möglichkeit B



Möglichkeit C



COPELAND

Konfigurationsmöglichkeiten für **Discountergeschäfte**

Kälteleistung* — **NK: 60 kW | TK: 8 kW**

* Temp. Umgebung = 35°C, Temp. Verdampfung NK = -8°C, Temp. Verdampfung TK = -32°C, Überhitzung NK = 10K, Überhitzung TK = 12K




600 –
800 m²

Möglichkeit A



Möglichkeit B

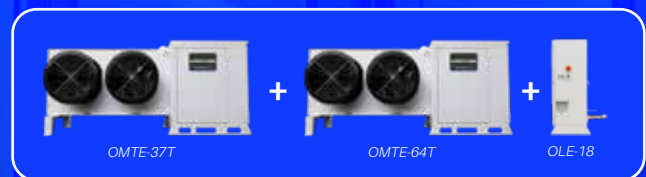

Möglichkeit C



Konfigurationsmöglichkeiten für **Supermärkte**

Kälteleistung* — **NK: 80 kW | TK: 10 kW**

* Temp. Umgebung = 35°C, Temp. Verdampfung NK = -8°C, Temp. Verdampfung TK = -32°C, Überhitzung NK = 10K, Überhitzung TK = 12K



800 –
1,000 m²

Möglichkeit A



Möglichkeit B



Möglichkeit C



Ihr Kältebedarf wird durch diese exemplarischen Konfigurationen und Ladenformate nicht abgedeckt?

Wenden Sie sich für individuelle Konfigurationsmöglichkeiten an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder nutzen Sie die Copeland CO₂ Konfigurationssoftware.

copeland.com/CO2Refrigeration-DE

Copeland Climate Technologies GmbH, Pascalstrasse 65, D-52076 Deutschland
Tel: +49 2408 92910 - E-mail: cde.sales@copeland.com - Internet: copeland.com/de-de

Copeland Europe GmbH haftet nicht für Fehler bei den angegebenen Kapazitäten, Abmessungen usw. sowie für typografische Fehler. Die in diesem Dokument enthaltenen Produkte, Spezifikationen, Annahmen, Designs und technischen Daten können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen sind nicht verbindlich.
25328 DE FL HV CO₂-Verflüssigungssätze ©2025 Copeland LP

COPELAND